COMPATTA

Electrobombas sumergibles para aguas fecales -

Electrobomba sumergible VORTEX diseñada para un amplio rango de aplicaciones tanto industriales como domésticas con líquidos sucios químicamente neutros o con sólidos en suspensión: servicios sanitarios, aguas cargadas con sólidos, aguas de lavado, pluviales, residuales, pozos negros, fosas sépticas, achique de locales inundados, **garajes comunitarios y públicos.**

Paso de sólidos: Ø 50 mm

Alta versatilidad

Diseño robusto, resistente a la corrosión

Impulsor Vortex

ATEX

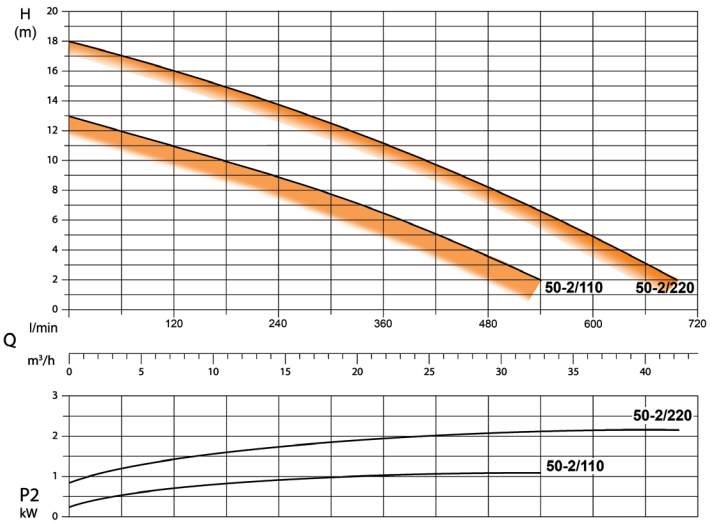

Materiales

Cuerpo motor y de bomba	Hierro fundido GG-20
Eje motor	AISI 420
Impulsor	Hierro fundido GG-20
Cierre mecánico	**SiC+CER / VITON**
Cable	10 m

Conexiones

DNI	G 2”

Dimensiones

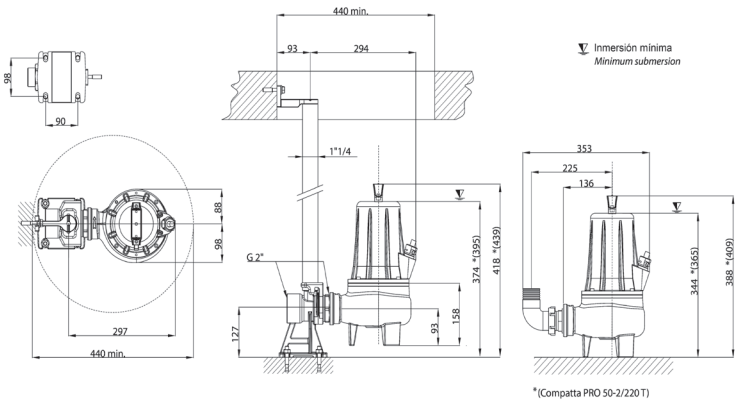

Datos técnicos

Máx. inmersión	7 m.
Temperatura máx. del líquido	40°C
Max. paso de sólidos	**50 mm**
Motor	2 polos
Tensión	Trifásica 400V - 50 Hz
Aislamiento	Clase F
Protección	IP68

Accesorios

Reguladores de nivel ATEX

Cuadro eléctrico
Cuadros para bombas aguas fecales.

Bombas COMPATTA - Trifásica 400V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	120	180	240	300	360	420	480	600	r.p.m.	Máx. paso de sólidos	Inten. Abs. [A] Trif. 400V
				Q=Caudal m³/h	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	36			
				H=Altura manométrica total (m)											
COMPATTA PRO EX 50/2-110 T	6241485043	1,1	1,5		11	10	9	7,8	6,5	5	3,5	-	2.850	50	2,9
COMPATTA PRO EX 50/2-220 T	6241485053	2,2	3		16	15	13,8	12,5	11	9,5	8,2	5	2.850	50	5,2

Kit de descarga para bombas COMPATTA*

Modelo	Código
Kit de descarga para bombas COMPATTA	6241485001

(*) No incluye tubo guía de Ø 1 1/4”.