COM BOMBA MONOBLOCO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. Norma UNE 23-500-2012 (Anexo C)
Série "COMPACFIRE"

CARACTERÍSTICAS DA BOMBA PRINCIPAL

- Corpo da bomba, suporte, impulsor, camisa externa e eixo: AISI 304.
- Rolamentos: de esfera, lubrificados para a vida.
- Empanque mecânico: Cerâmica / Carvão / EPDM

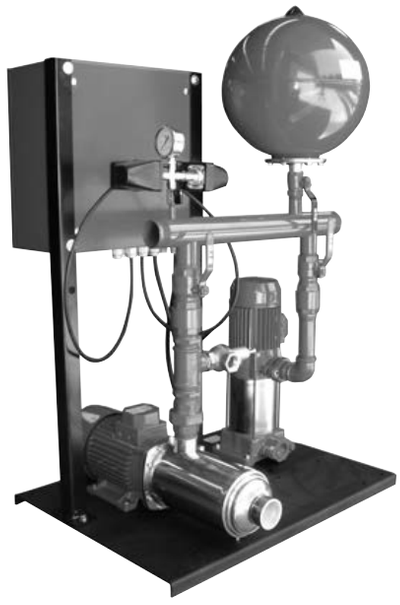




TABELA DE SELECÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPACTOS COM BOMBA MONOBLOCO (Mod. MATRIX em AISI 304) E NORMA UNE


ALTURA MANOM. TOTAL (m.c.l.)	CAUDAL TOTAL (m³/h)
	12
40	AFU 12 MATRIX-EJ 18-6 / 4
45	AFU 12 MATRIX-EJ 18-6 / 4
50	AFU 12 MATRIX-EJ 18-6 / 4
55	AFU 12 MATRIX-EJ 18-6 / 4
60	AFU 12 MATRIX-EJ 18-6 / 4



COLECTOR DE PROVAS



CURVA DE CARACTERÍSTICAS
Bomba Matrix 18-6/4

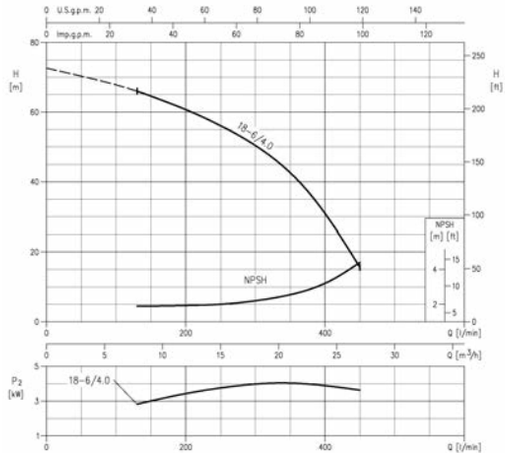

CAUDALÍMETROS DE LEITURA DIRECTA



Com bomba monobloco totalmente em aço inoxidável AISI 304